LAM-320

32英寸PCAP电子标牌

电子标牌系列

核心特征：

- 全面屏无边框设计，搭配全贴合触控屏，呈现一体化视觉效果
- 400 尼特高亮度 32 英寸 LCD 显示屏，色彩鲜活逼真
- 先进触控技术加持，支持 30 点触控与 2 点悬浮触控
- 灵活显示方向，可轻松切换横屏、竖屏显示模式
- 节能运行设计，有效降低设备功耗

LAM-320 以全面屏、无边框、全贴合触控屏，重新定义交互显示方案，兼具时尚外观与耐用性能；这款 32 英寸 LCD 显示屏采用 16:9 宽高比，分辨率达 1920×1080，为内容展示提供清晰细腻的视觉基础。

除出众的设计外，LAM-320 的交互性能尤为突出，支持最高 30 点触控与 2 点悬浮触控，即便隔 6mm 玻璃或戴手套操作也能实现高灵敏响应。产品设计灵活多变，不仅支持横屏、竖屏显示模式切换，还可适配横竖壁挂安装方式，轻松融入各类使用环境。

凭借纤薄现代的外观、精简理线设计及节能运行特性，LAM-320 成为零售行业的理想之选，完美适配销售终端（POS）、信息查询终端（POI）、服务终端（POS）及互动数字标牌等应用场景，同时也可满足教育、办公等领域的交互展示需求。

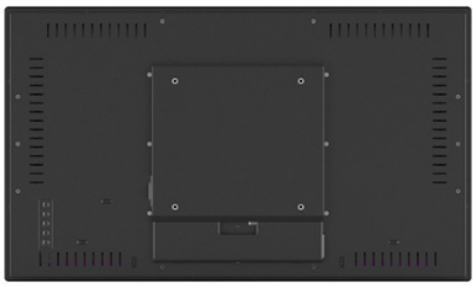

©2026 TES Touch Embedded Solutions Inc. All Rights Reserved

基本信息：

型号	LAM-320
部件号	LAM-320B1023XXXXXX
触摸显示参数	
屏幕尺寸	32" TFT LCD
最大分辨率	1920 x 1080
对比度(典型值)	1200: 1
显示亮度 (典型值, cd/㎡)	最低亮度 300 (ErP)
可视角度CR>10(典型值, 左/右/上/下, °)	89 / 89 / 89 / 89
玻璃表面硬度	7H
触摸技术	投射式电容感应
同时触控点数	30点
触控接口	USB-B
OSD触控	有
悬浮触控	有
表面工艺	AG (可选)
I/O端口	
USB接口	1 x USB-B
视频接口	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DP
内置扬声器	无
音频接口	无
电源输入	DC 24V, 2.1mm Jack
电源供应	外置, 24V 60W
其他接口	无
结构设计	
外壳颜色 (正面, 背面)	黑, 黑
结构材质	玻璃, 塑料 (ABS), 镀锌钢 (SECC)
产品尺寸 (宽 x 高 x 深 mm)	742.4 x 436.85 x 64.2
净重 (kg)	10.0
毛重 (kg)	13.3
包装尺寸 (宽 x 高 x 深 mm)	890 x 155 x 630
VESA孔距 (mm)	200 x 200
抗冲击等级 (正面, 中心)	IK08
防护等级 (正面)	无
环境与认证	
认证	CE, CB, FCC, UL/cUL, CCC, UKCA
工作温湿度	0°C ~ 40°C, 20% ~ 90% RH. 非冷凝
存储温湿度	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. 非冷凝
配件	
外接按键	无
线材	1 x USB A to B, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DP
电源线	1 x US
电源适配器	无
边框支架	无
桌面支架	无

LAM-320 工程图：

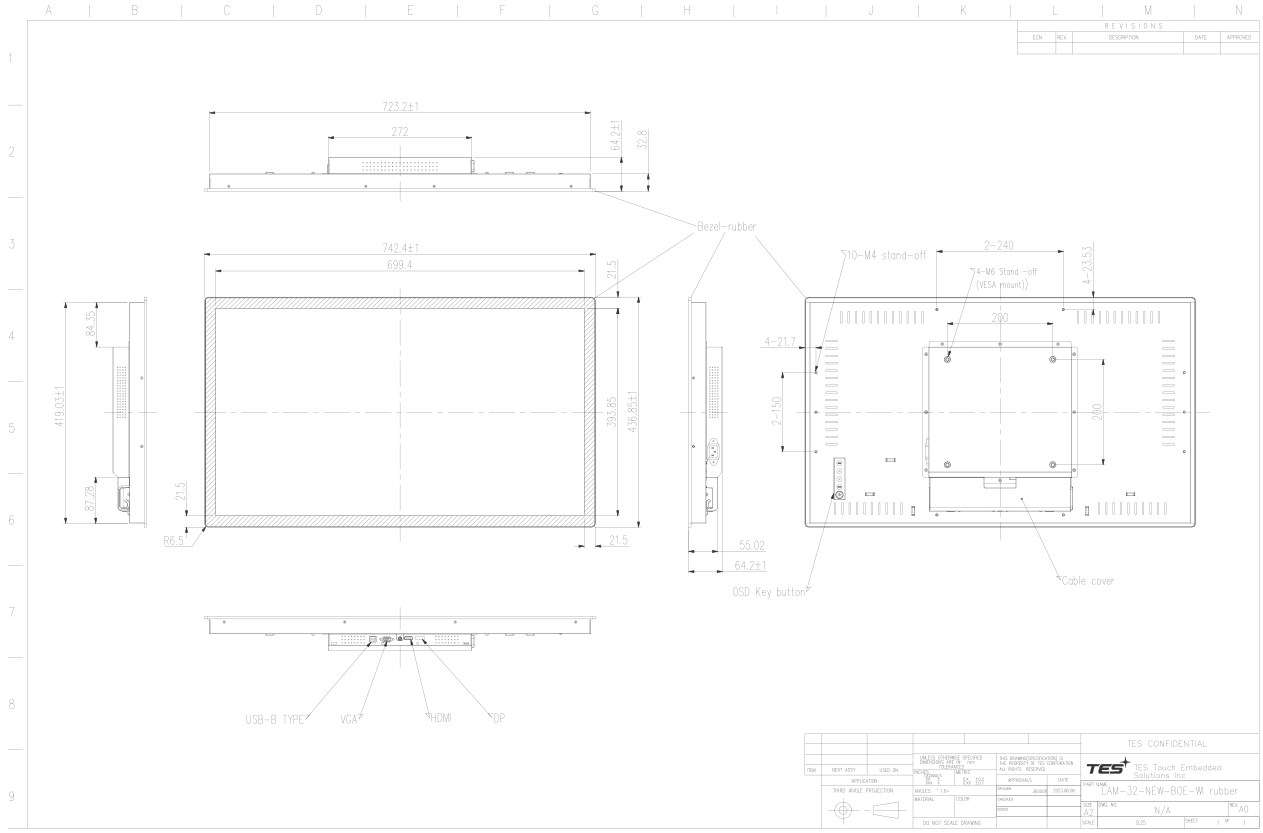

所有公司、品牌和产品名称均为其各自持有者的商标或注册商标。更新于2026年 3月31日。
©2026 宸展光电股份有限公司版权所有。所有价格和规格如有变动，恕不另行通知。